

VerticalArrow サイドマーカー 汎用取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書となっておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】
 サイドマーカー 本体 x1
 ステア x1 ステア固定用ナット x2
 本汎用説明書

注意事項

■取り付けにしましてはトラックの構造上、車種別に非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので、必ず基本的整備知識の有る方に施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。

■作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい。取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上、作業をお願いいたします。

■車両に弊社製品以外のLED等の電子機器が装着されている場合、システム干渉等で正常に作動しない場合等がございますので予めご了承ください。

LED品質保証書 ※本用紙が保証書となっております。

■保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
 ■注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
 ※保証範囲はLED部分となり、本体に関する事項(水漏れ等)は対象外となります。
 ※保証交換は不良確認後の交換対応となりますので、一度製品を返送していただきますことを予めご了承下さい。
 ※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工費等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

【保証規定】次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
 ・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるとおもわれる故障
 ・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
 ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
 ・ 販売店印の印鑑の無い保証書

型番	AV-057
保証開始日	購入日翌日より～ 12カ月
販売店名押印	〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20 株式会社 AVEST TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568


〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

※トレーラーへの取付にしましては本保証は適用対象外となりますので予めご了承下さい。

本説明書は汎用の説明書となっております。車種・グレード・型式により取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。取付作業は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・取付前に御確認下さい。




取付後に不点灯などの不具合を避けるために、製品取付前に電流計などで直接電流を流し必ず点灯確認を行って下さい。各配線に関しては下記を参照ください。

赤：ウインカー+配線
 緑：デイランプorマーカー+配線
 黒：上記共用マイナス配線
 紫：デイランプマーカー切替配線
 白：フットランプ+配線
 黒：フットランプ-配線

※デイランプ & マーカー配線に関して

- ・紫の配線をマイナスへ繋げた場合
 - ・・・・緑線に信号が入力されるとマーカー（橙色）点灯
- ・紫の配線をマイナスへ繋げなかった場合
 - ・・・・緑線に信号が入力されるとデイランプ（レッド or ブルー or ホワイト）点灯
- ・本製品はウインカーが優先されます。デイランプ・マーカー点灯時にウインカー信号が入力されるとウインカーが流れます。ウインカー消灯後2～3秒でデイランプまたはマーカーへ復帰します。

2 車両への取付

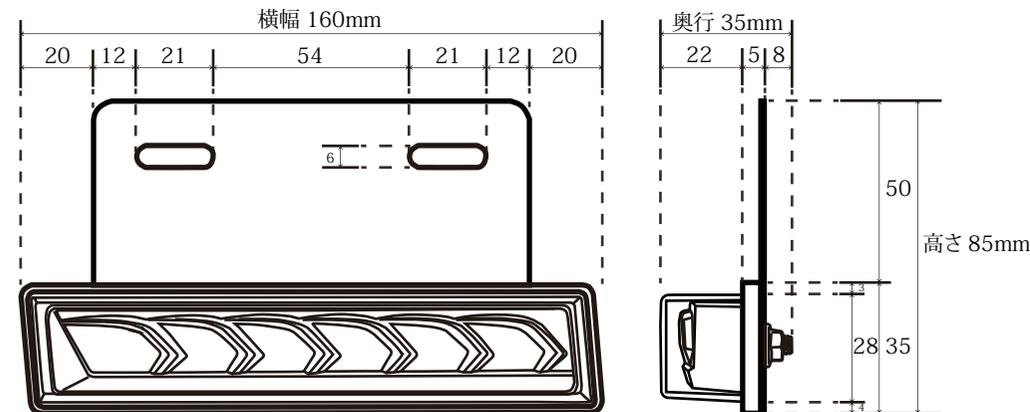

製品寸法 ステア取付時：W160mm H85mm D35mm レンズのみ：W160mm H35mm D34mm
 使用可能電圧 12V / 24V

取付にしましては、製品寸法・製品側のボルト穴を確認していただきお客様の車両に合わせて取付を行って頂きます。必要なボルトやナットはお客様側にて御用意ください。
 配線確認は必ず検電テスターを使用し確認を行って下さい。
 配線は走行する上で干渉しない箇所へ固定して下さい。

注 警告灯点灯に関して

車両によっては付属のキャンセラーの抵抗値が合わず、警告灯が点灯したり製品点灯不具合が起きる（ハイフラ等）場合がございます。
 その際は別途お客様側にてキャンセラーを御用意していただき調整を行って下さい。