

Vertical Arrow TypeZs (AV-015) NOAH/VOXY80系 ESQUIRE HARRIER60系 取付説明書 AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

- 【付属品一覧】
- ドアミラーウインカーレンズ 左右各1個
 - 延長配線 1セット
 - スイッチ(赤・黒) 各1個

注意事項

- 取り付けにしましては、ドアミラーの構造上非常に複雑に脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有の方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 車検について、通常のウインカーランプ(黄)のみご使用の場合は車検は、ほぼ通過します。デイランプをスモール運動でご使用の場合は車検には対応しておらず、お客様ご自身の判断でご利用して下さい。弊社では一切の責任を負いかねます、競技用、ドレスアップ目的のご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※本用紙が保証書となっております。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLEDレンズ部分となり、カバー本体は対象外となります。
※保証交換は故障個所の部品を交換するシステムとなり全てを丸ごと新品交換ではありません。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

【保証規定】次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
・不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおとまれる故障
・車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
・整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
・販売店印の印鑑の無い保証書

ドアミラー型番

AV-015-W / AV-015-B

保証開始日

～ 12 カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568


〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

ページ 1

本説明書は一部汎用の説明書となっております(VOXY80を使用しています)、車種により取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等でお取付をお願い致します。

【重要】

- 1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して下さい。**
先に配線の取出し先をテスターにて確認・延長配線の長さも確認してください。

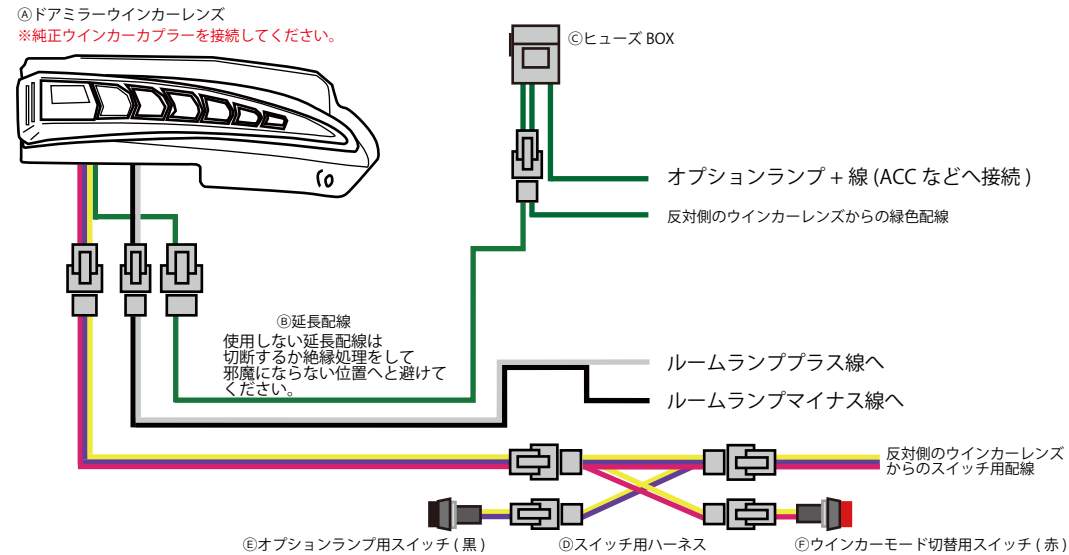

- ・フットランプの配線確認
作業例では、ルームランプユニットを外し、3ピンのカプラーに検電テスターを当てて点灯確認をします。



キーレスにてドアアンロック時に点灯する箇所を探します。



テスターはそのまま保持し、キーレスでドアロックをかけます。



ドアロック後消灯する組み合わせがフットランプ配線の組み合わせとなります。



次に製品のレンズを用意し、同じ点灯確認をして配線の確認をして下さい。点灯しない場合は、プラスマイナスを逆にして確認して下さい。




ドアのロック・アンロックを繰り返して点灯を確認したら配線の組み合わせをメモで控えて下さい。

※VOXY80系では
レンズ側 白-ルームランプ 緑
レンズ側 黒-ルームランプ 白
の組み合わせで点灯確認が取れています。
車種・グレードにより配線の色等が変わる場合がございますので、必ず検電テスターにて確認をして下さい。
※ルームランプカプラーを抜く際や、レンズを当てて確認する際に、ヒューズがとんでしまうことがよくありますので、気を付けて作業して下さい。

Vertical Arrow Type Zs (AV-015) NOAH/VOXY80系 ESQUIRE HARRIER60系 取付説明書 **AVEST**

2 点灯確認

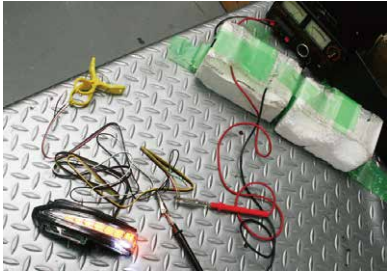

・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
・その後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

3 ドアミラーウインカーレンズ交換

※ハリヤーはポケット部分の底にネジが隠されています。



◆ドアの内張りを外すため、ドアノブ中心のカバーを開け、ビスを外します。

◆次にウィンドスイッチパネルを外します。スイッチパネルを斜め後ろ後方に持ち上げて外し、スイッチのコネクタも抜きます。内張りを止めているビスを取り外します。

◆内張りを固定しているビスなどを全て外した後、内張りを外して下さい。

このカプラーを外して下さい。



◆内張りを外したら、ドアミラーウインカーの配線カプラーを外します。赤○の白いカバーがある場合は下のビスを外し、カバーを外して下さい。

◆写真部分のカバーを外し、ドアミラー本体を止めているボルト3本を外します。ドアミラー本体が落下しないように支えながら本体を外して下さい。

本説明書は一部汎用の説明書となっております(VOXY80を使用しています)、車種により取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

◇ドアミラーの鏡部分の取り外し



ドアミラーの鏡部分の取外しを行います。



◆ミラーを手で押して限界まで上向きにすると下側に隙間ができます。周囲をテープで保護してからマイナスドライバーを差し入れ、ミラー裏と可動部分(白いプラスチック)の間を先端でこじると、ミラーの下側を固定しているツメが外れます。後はミラーをつかんで引き下げるとバラせます。

◇ドアミラーカバーを外し、レンズを交換・配線を通します。



◆上部カバーは裏から爪を押し外します。下部カバーに付いているビスを外し、上部カバー同様に爪を外し、取外します。



◆根元側のカバーも取外します。内張り剥がし等で爪を割らないよう外して下さい。



◆製品のレンズをセットし、配線を通します。
※ウインカーカプラーの繋ぎ忘れに御注意下さい。



◆配線を赤丸の配線の中に通して下さい。カバーを元に戻し、ドアミラーを車両へ取付して下さい。



◆配線をドア内張り～車内へ引き込みます。

◆配線を引き込んだらページ1の配線図をもとに配線接続を行ってください。

以上で取付説明は終了です。点灯確認をし、問題がないようでしたら取外しの逆の手順で内張りなどを元へ戻して下さい。スイッチの設置に関してはお客様の判断にて取付をお願い致します。

右のQRコード読み取りでVOXY 80 ZSでの作業説明書が見れます。手順に関しては、ほぼ共通になりますので参考をお願い致します。

URL : <http://avestparts.jp/av-015-voxy/>

PASS : av-015-voxy

※製品を購入していただいた方のみ公開しておりますのでSNSへの転載などの二次利用はお控えください。