

ジムニーJB64W / ジムニーシエラJB74W LEDテールランプ(SZ2001)取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]
□テールランプ 左右各1個

LED 1年保証

- 製品到着日より1年間のLED保証付
※保証対象はLEDの点灯不良のみとなり、水漏れや結露に関しては保証対象外となります。
御心配な方はご自身でコーキングなどの防水処理を行ってください。

注意事項

- 取り付けに関して、不安がある方は基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
■車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
■車検については各地域の車検場の検査官へお問合せ下さい。

※1ページ目は1型～3型用の取付手順です。

4型(2024年4月11日～)リヤパーキングセンサー付きの車輛の方は2ページ目の手順で作業を行ってください。

1 リアバンパーの取り外し




赤○のボルト、クリップと、赤矢印の位置(リアタイヤ側左右1本ずつ・下側左右1本ずつ)のボルトを取外してリアバンパーを取り外します。助手席側テールランプ裏側にコネクタがあるので取り外します。

テールランプ取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

2 純正テールランプの取り外し・製品の取り付け



①赤矢印のカプラーを取外し、赤○のナットを取り外します。



②純正のテールランプを取り外し、ハーネスを取外します。

※ロットによりハーネスが一体型になっている商品があります(右図)。この場合は、純正ハーネスの移設は不要です。製品をバンパーへ取付け、取り外しの逆の手順で車輛へ戻してください。



一体型になっていない商品は、以下の手順で取り付けて下さい。



③製品を用意します。



④純正ハーネスを製品に取り付けます。



⑤極性がありますので点灯確認の際に不点灯の場合は極性を入れ替えてください。



⑥赤○の部分のビスを取外し、配線を白い部品の輪へ通して固定させます。

⑦製品のテールランプをバンパーへと戻し、取り外しの逆の手順で取付していきます。
⑧点灯確認をし問題がないようでしたら取付終了です。


※4型（2024年4月11日～）リヤパーキングセンサー付きの車輛の方は
こちらの手順で作業を行ってください。

1 リアバンパーの取り外し




赤○のボルト、クリップと、赤矢印の位置（リアタイヤ側左右1本ずつ・下側左右1本ずつ）のボルトを
取外してリアバンパーを取り外します。助手席側テールランプ裏側にコネクタがあるので取り外します。

2 純正テールランプの取り外し・製品の取り付け



①○の3箇所のクリップを取り、純正
テールランプ部分についているふたを
取り外します。

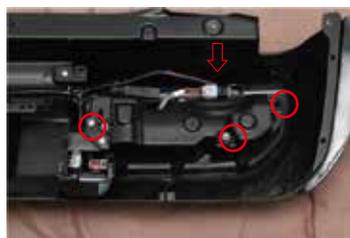

②赤矢印のカブラーを取外し、赤○の
ナットを取り外します。



③純正のテールランプを取り外し、ハーネスを
取外します。



④製品を用意します。

⑤製品のテールランプをバンパーへと戻し、①で外したふたを戻します。

⑥取り外しの逆の手順でバンパーを戻していきます。

⑦点灯確認をし問題がなかったら取付終了です。