SKYVIEW ROUND TABLE / SKYVIEW NIGHT LINE 専用リモコン取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。この取扱説明書は本製品の使い方と仕様上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容に従って正しくお使いください。

1 ご使用になる前に

本製品には電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
使用する電池の規格：LIR2032(LIR2032H)
※リサイクル電池などは使用不可。

2 ボタン電池の取扱時の注意点

・リモコンの電池はボタン電池を使用します。ボタン電池は簡単にショートしやすい構造になっているためご注意ください。





・ボタン電池のプラス極とマイナス極を同時に持たないでください。ショートします。

・ピンセット等を使用して電池を装着する場合は金属製のものは使わず、プラスチック製のものを使用してください。

3 リモコンの電池のフタの外し方

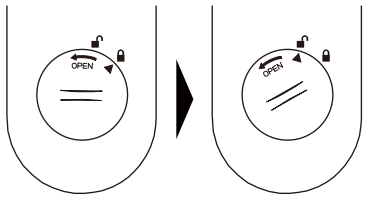

①リモコン裏のカバーをロック解除の位置に回転させる。
（コイン等を使えば簡単にカバーが回ります）

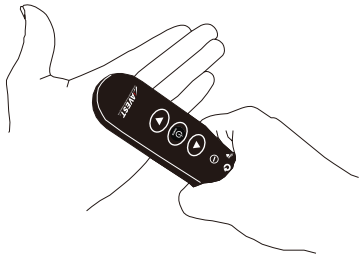

②手のひらに向けてトントンと叩くとカバーが外れます。

4 リモコンにボタン電池を挿入する時の注意点

・ボタン電池を斜めに挿入するとプラス極とマイナス極がショートしてしまうため、水平に挿入してください。

5 リモコン操作方法

※ボタン操作は１秒に１回程度とし、連打しないようにしてください。部位ごとに反応せずズレが生じたりする場合がございます。

… 調色ボタン：ライトの色味を変更できます

… 調光ボタン：ライトの明るさを調整できます

… リセットボタン：点灯 ON

… ペアリングボタン：次項目にて設定方法を記載しています

… 電源：点灯 OFF

★注意：電源ボタンは点灯 OFF 時のみ使用します。
点灯 ON にさせる場合はリセットボタンを押さないと点灯しませんのでご注意ください。

6 ペアリング方法

①基板内、矢印部分のボタンを押します。

②オレンジの基板のLEDが点灯したら、リモコンの▲ボタンを押します。数回点滅した後に点灯し、しばらく待つと消灯します。以上でペアリング完了です。

9 リモコンが反応しないとき

・何も操作していない状態で、リモコンのＬＥＤが点滅している場合は電池を一度取り出ししばらくしてから入れなおしてください。

・気温が低い場合は電圧が低下し正常に反応しない場合もあります。

SKYVIEW NIGHT LINE　(AVAMAL30-＊＊＊)　取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用の前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

また、本説明書はアルファード30系 S Cpackageを使用しております。グレードにより取付
取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

注意事項

■取り付けに関して不安のある方は必ず基本的整備知識の有る方もしくは、
　整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
■作業の際は必ず車両バッテリマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
■車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
■表面部分は傷つきやすいので汚れなど発生したら柔らかい布で拭いてください。
■ホコリや小さなゴミなど天板部分を傷つけない為にもエアダスターでの除去をオススメします。
■冬場は静電気でホコリが付着しやすい環境となります。

LED品質保証書　※保証を受ける際は購入履歴に基づき対応させていただきます。

■保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡お願いします。
■注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分となり、天板やベース部分は対象外となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定]次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
・不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるとおもわれる故障
・車両事故との連動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
・整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
・弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番	**AVAMAL30-＊＊＊(各パーツの品番が入ります)**
保証開始日	購入日翌日より～　12カ月
販売店名押印	〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20 株式会社 AVEST TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568 印

〒433-8119
静岡県浜松市中央区高丘北 3-22-20
株式会社　AVEST
TEL　053（414）5416

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。　【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。

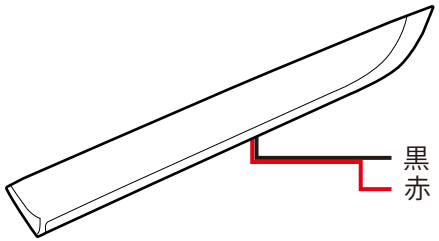

黒・・・マイナス配線 (GND) へ
赤・・・プラス配線 (IG もしくは ACC) へ
※全パネル共通です。

2 点灯確認・取扱について

※使用前に各パネル内の基板とリモコンのペアリング設定が必要です。

別紙　専用リモコン取扱説明書(web説明書　同ページ内)を参考にペアリング設定をしてください。

本製品には電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

使用する電池の規格：LIR2032(LIR2032H)

※リサイクル電池などは使用不可。

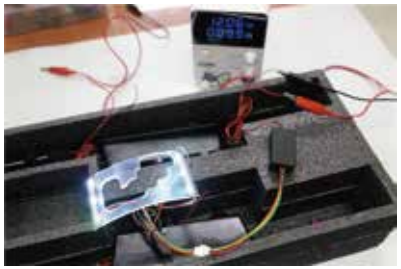

・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
・その後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

SKYVIEW NIGHT LINE （AVAMAL30-＊＊＊） 取扱説明書
AVEST

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。 【重要】

3 各パネルの取外し・製品の取付

■運転席前ドリンクホルダーパネル

スタートスイッチ周りのパネルを取り外し、ドリンクホルダー部分のパネルを製品と交換してください。

■クラスタフィニッシュパネル

パネルを上部に持ち上げ取り外し、製品と交換します。

■フロントドア / セカンドドア / クォータートリム　オーナメント

ドアパネルを取り外し、裏側のビスを取り外してオーナメントを取り外します。
製品を取り付ける際、ビスは純正の物を使用ください。

■フロントインナードアハンドル

内張り剥がしなどを使い矢印の方向からパネルを取外してください。
ドア内張りを外して配線を通し取り付けを行ってください。

■シフトパネル

ナビ周りのパネルからエアコンコントロールパネルなどを外していきます。

シフトパネル裏に製品を設置します。簡易的に粘着力の弱い両面テープ等でフチを固定すると車輌へ取付時に取り付けしやすくなります。

SKYVIEW NIGHT LINE （AVAMAL30-＊＊＊） 取扱説明書

AVEST

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。 【重要】

■シフトノブ

シフトノブは充電式です。充電をしてから使用を開始してください。
メッキ上部へ触れると点灯します。
※初回使用時に、付属のペアリング用ハーネスを取り付けし、
ハーネスのボタンを押します。その後リモコンのペアリングボタン
を押してペアリングしてください。
※消灯している時にリモコンを操作しても反応しませんので、他の
SKYVIEW NIGHT LINE 製品との色が合わなくなる場合がございます。
その場合は、シフトノブ点灯時にリモコンのリセットボタンを押して
色や明るさを初期状態にして合わせるようにしてください。

■サイドテーブル

サイドテーブル【SKYVIEW ROUND TABLE】は個別で取扱説明書が
ございますので、そちらをご覧ください。

←サイドテーブルの取扱説明書はこちらから

https://avestparts.jp/avamal30-st-manual/