

ハイエース 200 系 NV350 キャラバン用 ヒーターダクト オプション延長セット 取付説明書

AVEST
Accessories and Visual Best Company Ltd.

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

□ファンネル	1 個
□黒ダクト	1 本
□バンド	2 個
□ニップル	1 本

※ヒーターダクト・アルミダクトは付属しません。



本製品に対するご注意(必ずお読みください)

ハイエース 200系 S-GL用 ヒーターダクト(AV-hhd) / NV350キャラバン用
ヒーターダクト(AV-CVHD)専用のオプション品です。
それ以外の用途で使用しないでください。

本製品に対するご注意

- *本製品加工・製法上塗装のはがれやキズ、ムラ、ネジ部分のサビ、ダクトのキズなどが発生する場合があります。
実用部品・機能部品のため、実用上問題のないものは良品とさせていただきます。
予めご了承ください。
- *板金製品となりますので、製品末端でケガをしないよう、作業時・使用時は十分ご注意ください。
- *製品末端やダクト末端でケガをしないようご注意ください。
- *製品使用中は、ダクト・ファンネル部分が熱くなりますので十分ご注意ください。
- *ダクト・スリットを塞ぐなど、温風出口を塞ぎ、熱が中にこもる使い方は絶対にしないでください。
使用によるケガや事故、車両側の破損や事故については一切の責任を負いません。
不明な点、ご不安がある場合は取付前にお問い合わせください。
- *作業の際、ケガ・事故に十分注意し、必要に応じて手袋や長袖を着用するなど安全を確保して作業してください。
- *本製品を装着、使用することによる一切の破損・損害・事故・ケガ・二次災害について、一切の責任を負いません。

取付方法



①ヒーターダクトに付属していた
アルミダクトにニップルを
はめ込みます。



②バンドの固定用ネジを外し、
バンドを固定したい位置に合わせ
先端を○の隙間に入れ込みます。



③固定用ネジをはめ、ドライバー
などで締め上げます。


※ネジは止まらず締め続けるので、
締めすぎにご注意ください。

ハイエース 200 系 NV350 キャラバン用 ヒーターダクト オプション延長セット 取付説明書

AVEST
Accessories and Visual Best Company Ltd.




④ニップルを黒ダクトにはめ込みます。

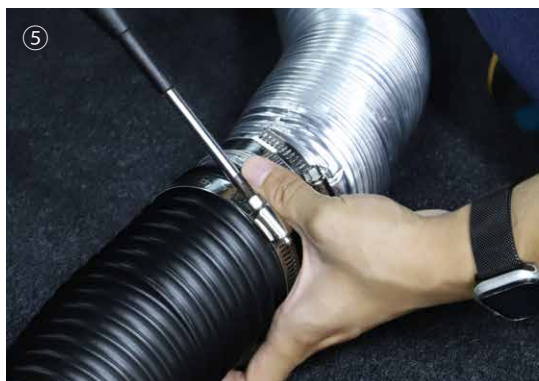

⑤②と同じ要領でバンドで固定します。



⑥ファンネルを取り付けます。

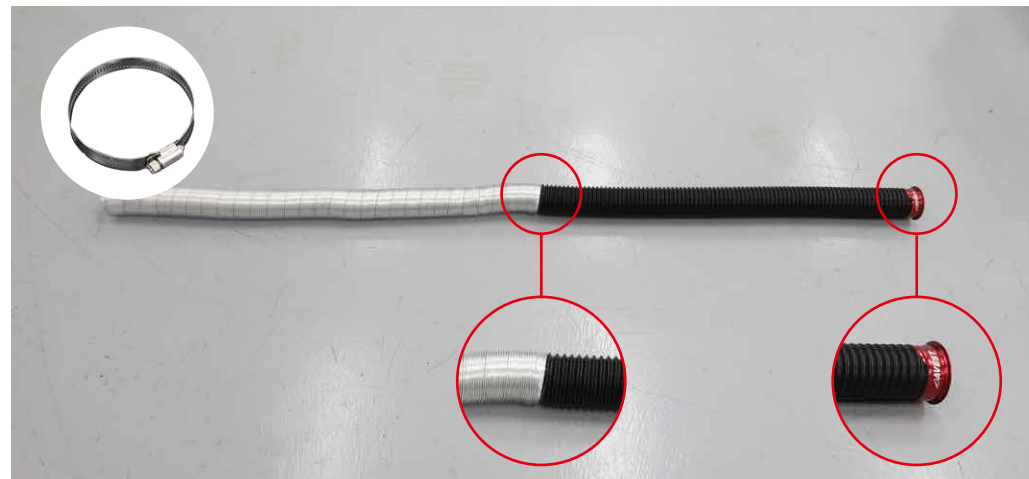

バンド（2個）はお好みの場所を選んでご使用ください。

※黒ダクトへ装着する場合、ダクトに強度があるため十分に固定されない可能性があります。ご心配な方は、熱に強いテープなどを代用して固定してください。

※アルミダクトへ装着する場合、固定する際にダクトが歪んだり変形します。ダクトに穴が開いていなければ性能には問題はありませんが、心配な方はバンドは黒ダクトへご使用いただくか、ヒーターダクト購入時に付属していたアルミテープをご使用ください。アルミテープを使い切っている場合は、市販の熱に強いテープをご使用ください。